

60.53 Magnetfilterautomaten

Vielseitig , mit Motor , Dauerbetrieb


Hohe Haftkraft, effektiv, Robuste und kompakte Konstruktion

Anwendungen

Separierung/Abscheider ,

Ausführung

. Filtration von Kühlschmierstoffen (Emulsion) - siehe unten . Öl-Filtration . System mit Filterpapier + Filter Magnetrollen . Gehäuse aus Stahl . Auf Wunsch Pumpe und Tank

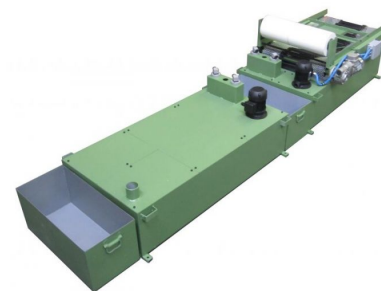


Art.-Nr.60.53

Abbildung unten: Abmessungen in mm

Produkt	Gewicht in Kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60.53.50	-	1250	1400	280	440	720	580	500	300	230	50 l/min
60.53.100	-	1400	1600	280	440	930	780	700	300	230	100 l/min
60.53.150	-	1500	1700	300	440	1230	1080	1000	300	230	150 l/min
60.53.200	-	2000	2200	300	440	1230	1080	1000	300	230	200 l/min
60.53.250	-	2500	2700	300	440	1230	1080	1000	300	230	250 l/min
60.53.300	-	3000	3200	350	440	1230	1080	1000	300	230	300 l/min
60.53.350	-	3000	3250	350	440	1230	1080	1000	300	230	350 l/min
60.53.400	-	3100	3350	350	440	1630	1500	1400	300	230	400 l/min
60.53.500	-	3600	3850	350	440	1630	1500	1400	300	230	500 l/min
60.53.600	-	4100	4550	350	440	1630	1500	1400	300	230	600 l/min

OPTIONEN :

- . Pumpe,
- . Absetzbecken
- . Auf Anfrage in Edelstahl.
- . Jede andere ein höherer Durchsatz möglich

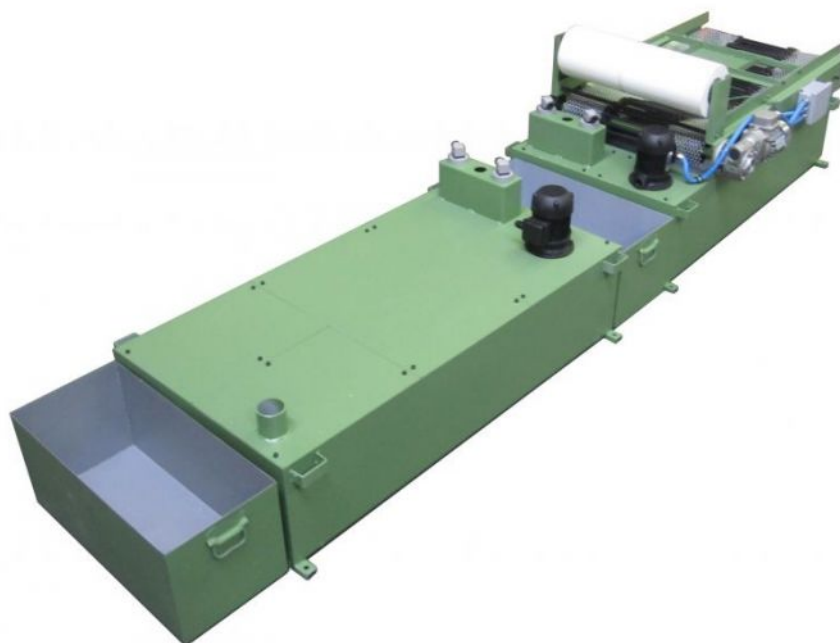

Konstruktionsänderungen vorbehalten – Druckdatum :